



Circles plantekrukker

Læs grundigt, før du tager din nye Land Circles krukke i brug!

Land Circles krukker er fremstillet af Cortenstål, som danner en smuk rusten overflade. Rustprocessen og krukens levetid afhænger af vejrforholdene, men også hvordan du bruger krukken.

Bemærk! Krukkerne **ikke er rustne ved levering**, men ruster når de står udendørs.

Før du tager krukken i brug:


- Brug handsker når du håndterer krukken for at undgå afsmitning af rust og olierester.
- Start med at vaske krukken af med sæbevand for at fjerne olierester fra produktionen.
- Sæt herefter krukken et sted, hvor den bliver udsat for vind og vejr.
- Stålet danner en rusthinde på ydersiden, som bremser op for videre tæring af stålet. Indtil rusthinden er færdigdannet, vil **rusten smitte af på underlaget og ved berøring**.
- Lad eventuelt krukken stå på et stykke pap, en underskål af keramik eller lignende, indtil overfladen er helt rustet til og afsmitningen aftager.
- Rustpletter bleges i direkte sol. På betonfliser kan de fjernes med oxalsyre: opløs 100 g oxalsyre i 1 liter vand, dup eller gnid på pletten og vask efter med vand.

Sørg for at overskydende vand kan trække væk:

- Af hensyn til stålets levetid og dine planters trivsel er det meget vigtigt, at overskydende vand kan trække ud under bunden af krukken!
- Krukken er forsynet med et drænhul i bunden. Læg de medfølgende møtrikker under bunden af krukken, som små 'fødder'. Det sikrer, at vandet kan trække ud gennem drænhullet.
- Lav gerne et drænlag i bunden med småsten, så vandet bedre kan løbe fra.
- Sørg for at holde jordoverfladen porøs, så vandet ikke samler sig i pytter på overfladen.

Undgå unødigt berøring med salte:

- Salte fremskynder tæring af stålet. I salt havluft vil krukens levetid derfor være kortere.
- Undgå vintersaltning i nærheden af krukkerne.
- Gødning indeholder salte. Undgå at koncentreret gødning kommer i berøring med krukken.



Circles plantekrukker

- Ukrudtshæmmende fugesand/fugematerialer til havefliserne kan indeholde salte. Brug en almindelig fugesand uden ukrudtshæmmende midler umiddelbart omkring krukken.
- Leca indeholder sulfatsalte. Vi fraråder at bruge leca som drænlag eller for at gøre jorden lettere.

Valg af jord og membran:

- Benyt en god og porøs muld til planterne. Vi anbefaler krukkeuld eller planteskolejord. Bestil jord til direkte levering på landhave.dk/hoejbedejord.
- Beregn omkring 20% mere jord end rumfanget af dine krukker. Jorden synker sammen med tiden og bør fyldes efter.
- Undgå, at der står pytter af vand op mod metallet i jordoverfladen: hold krukken fyldt med jord og hold jorden porøs i overfladen.
- Vi anbefaler at bruge en almindelig urtepotte i plast som inderpotte. Alternativt anbefaler vi at fore med et stykke isoleringsmåtte, skåret til så det passer inden i krukken. Isoleringsmætter kan købes i Lands netbutik: landhave.dk/isolering
- Leca, stærkt gødet og sur jord kan forkorte metallets levetid. Ved brug af leca eller surbundsjord anbefaler vi altid at isolere metallet med en vandtæt membran.

Vi tager ikke ansvar for skader på krukkerne, som skyldes at anvisningerne ovenfor ikke er fulgt.




Isoleringsmåtte


Land isoleringsmåtte til plantekasser beskytter din plantekasse mod vand og fugt og isolerer jorden mod varme og kulde.

Isoleringsmåtten er fremstillet af miljøvenlig genbrugs-plast af typen Polyetylen (HDPE). Den er ISO-certificeret og lever op til EU's REACH-forordning om indhold af miljøskadelige stoffer. Isoleringsmåtten er dermed sikker at anvende, også til dyrkning af spiselige afgrøder.

Montering


- Isoleringsmåtten monteres **før** der fyldes jord i plantekassen. Når jorden fyldes i, vil den holde isoleringsmåtten på plads. Indtil da kan isoleringsmåtten fæstnes let til indersiden af plantekassen: på træ kan den sømmes fast, på metal kan den klæbes fast, fx med dobbeltklæbende tape.
- Isoleringsmåtten tilpasses nemt i længde og bredde ved hjælp af en almindelig køkkensaks.
- Start med at måle omkredsen af plantekassen og klip en bane, der svarer til omkredsen + 10-15 cm overlap.
- Herefter klippes banen til i bredden efter behov. Banen skal svare til højden af plantekassen + eventuelt nogle cm ekstra, se nedenfor.
 - Er der bund i plantekassen, er det en god ide at bøje nogle cm ind over bunden af plantekassen.
 - Skal plantekassen stå direkte på jorden uden bund, kan et par cm bøjes ud under kanten af plantekassen for at beskytte mod fugt nedefra.
- Monter isoleringsmåtten, så knopperne vender udad mod siderne af plantekassen.

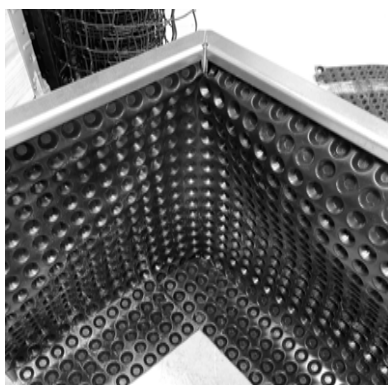




Isoleringsmåtte

- Start midt på en af siderne og før isoleringsmåtten hele vejen rundt i plantekassen, forbi alle hjørner. Ved hvert hjørne skubbes isoleringsmåtten så langt ind i hjørnet som muligt.
- Klip en slids fornedet ved hvert hjørne, så overskydende cm af isoleringsmåtten kan bøjes enten ind over bunden eller ud under siderne som beskrevet.

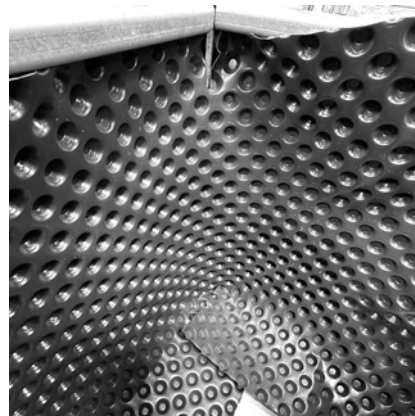

- **Ved montering i Land Modern eller Land Black plantekasser** skubbes isoleringsmåtten op under den ombukkede kant af plantekassen foroven. Klip en lille slids foroven i isoleringsmåtten ved hjørnerne, så isoleringen kan skubbes pænt på plads omkring hjørnesamlingen.

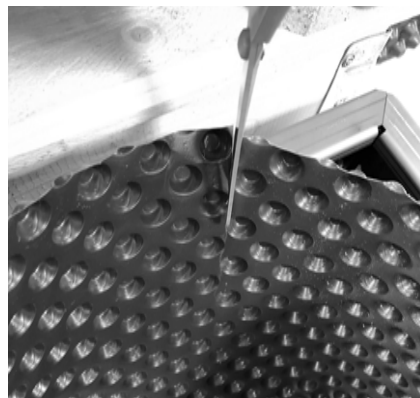

- Hvis du lægger isoleringsmåtte i bunden af plantekassen, så husk at klippe eller prikke nogle drænhuller, så vandet kan løbe fra.